ポータブルヘッドホンアンプ

Monolith

取扱説明書

ケースセット

&

実装済みアンプ

Sound Potion

はじめに

本説明書はモノリスの『ケースセット』と『実装済みアンプ』の説明書となっております。
前半部分でケースセットの説明を、後半部分で実装済みアンプの説明を行います。
また、基板を購入し 1 から作る場合は『作成説明書』を、完成品の利用方法については『取扱説明書』をお読みください。

ケースセット付属品の確認

ケースセットの中身を確認します。
万一、不足や損傷しているものがある時は、メールにてカスタマーサポートまでご連絡ください。

□フロントパネル
□リアパネル
□側板（サイドレール）×2 本
□天板×2 枚
□電池受け
□ネジ×8 本

※ボリュームツマミ・電池・AC アダプターは付属しておりません。
お好きなものをご利用ください。

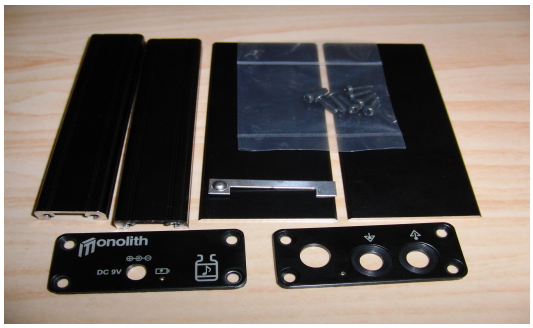

ケースの組み立て方

1. リアパネルに電池受けを付ける。
2. フロントパネルと側板2枚をネジで止める。その際、ネジはゆるく止め、多少側板が動くようにする。
3. 天板1枚（下側）をサイドレールの溝に通す。
4. アンプを中に入れる。（電池も入れる。）その際、アンプの底面と天板（底側）が接触しないよう、絶縁テープや紙をはさむと良いでしょう。（ケースは絶縁されているものの、傷が付くとそこから通電します。万が一ケースの傷とアンプの底面が接触すると、ショーとして壊れる可能性がありますので、絶縁をすることをおすすめします）
5. 天板一枚（上側）をサイドレールの溝に通す。背面はリアパネルをつけて、ネジを止める。
6. ゆるく止めていたフロントパネルのネジをしっかり止める。

以上になります。

1.

2.

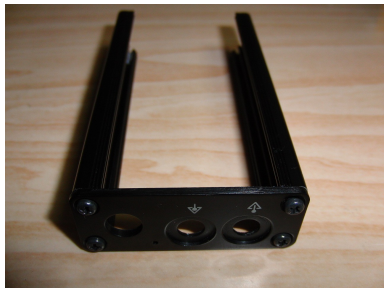

3.

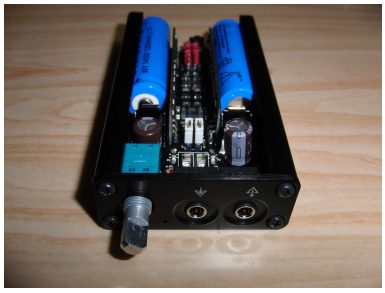

4.

実装済みアンプ付属品の確認

実装済みアンプの中身を確認します。
万一、不足や損傷しているものがある時は、メールにてカスタマーサポートまでご連絡ください。

□アンプ本体
□ジャンパーピン 5 本
□変換ケーブル
□充電回路（おまけ）

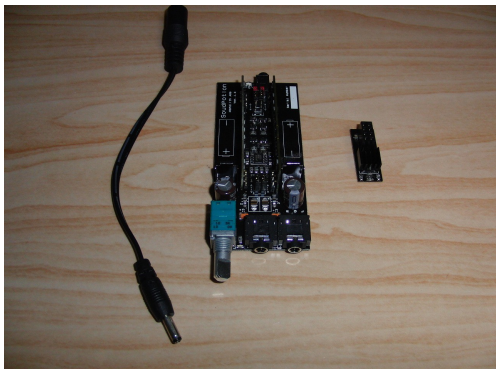

※電池と AC アダプタは付属しておりません。
対応品種をご購入ください。
電池の対応品種については下記をご覧ください。
AC アダプタの対応品種は、
・プラグ規格・外形：5．5mm、内径：2．1mm
・極性：センタープラス
・出力：9V、1A 以上

充電池のご注意

本製品が使用している充電池は、リチウムイオンタイプの 14500 と呼ばれるサイズになっています。
見た目において単 3 電池（AAA）と非常に似た形状となっておりますが、絶対に**単 3 電池**を入れてのご使用はしないでください。故障の原因になる場合が有ります。

この充電池は保護回路つきで、電池電圧が基準電圧以上もしくは基準電圧以下になると電池内のスイッチが切れる仕組みになっています。そのため、本機ご利用中に電池電圧が下がっていくと突然電源が落ちることになります。特にこのアンプは 2 本の電池を使っているので、電池の構造上特性が完全に一致していないこともあり、1 本の電池が切れてからしばらくもう 1 本の電池が動いている場合が良くあります。

このような場合、低い電圧でも多少は動くため音が微量で聞こえますが、本機フロントにあるパイロット LED がほぼ消えた状態になりますので、その場合はご使用をやめるようにしてください。
電池の取り扱いについて、以下のことを注意してください。

・高温多湿の場所を避けること
・ぬれた手で触ったり、内部を水などでぬらしたりしないでください
・落としたり強い衝撃を与えたときは、内部で電池がずれていないかなどチェックをしてから使い始めてください
・充電エラーが出た場合は、使用をやめ商品サポートにご連絡ください

利用方法

基本は、上記ケースセットと一緒にお使いください。
ジャンパーピンを挿入し、AC アダプター電源供給モードにするか、充電回路を挿入しバッテリー充電モードで動かしてください。
どちらも行わない場合、電源が入らないようになっております。
ピン配置など詳細は、『詳細取扱説明書』をお読みください。
また、充電回路の利用方法については『充電回路説明書』をお読みください。

カスタマーサービス

ご質問や修理等のご相談は、下記のメールアドレスにご連絡してください。

Sound Potion カスタマーサービス
sales.soundpotion@gmail.com